


STARKE PRODUKTE – POWERED BY HOKU TECH

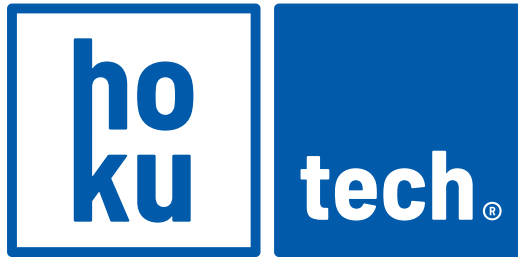

Aktionspreis

549,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2009433HOKU

hoku 103-50 – Solide Handwerker-Kompressoren mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

Der Universelle mit Keilriemenantrieb und qualitativer Ausstattung, speziell für Handwerker geeignet, lange Lebensdauer dank Hochleistungs-Aggregaten mit niedriger Drehzahl, sicherer Transport und hervorragender Stand dank großer Räder und einem Gummifuß, optimale Kühlung durch großes Lüfterrad, Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, besserer Wirkungsgrad durch optimierte Aggregate, serienmäßig mit Druckschalter, Manometer, Druckminderer und Schnellkupplungen, Motor mit Überlastschutz, mit Condor-Druckschalter

Technische Daten:

Ansaugleistung 365 l/min., Füllleistung ca. 285 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 50 l, Zylinder/Stufen 2/1, Drehzahl 1.375 min⁻¹, Motorleistung 2,2 kW / 400 V



hoku 103-50

Aktionspreis

769,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2009533HOKU

hoku 113-90 – Solide Handwerker-Kompressoren mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

Der Universelle mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung, speziell für Handwerker geeignet, für den Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind, lange Lebensdauer dank Hochleistungs-Aggregaten mit niedriger Drehzahl, sicherer Transport und hervorragender Stand dank großer Räder mit Feststellbremse, optimale Kühlung durch großes Lüfterrad, Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, besserer Wirkungsgrad durch optimierte Aggregate, serienmäßig mit Condor-Druckschalter, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider und Schnellkupplung, Motor mit Überlastschutz

Technische Daten:

Ansaugleistung 510 l/min., Füllleistung 400 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 90 l, Zylinder/Stufen 2/1, Drehzahl 1.300 min⁻¹, Motorleistung 3 kW / 400 V



hoku 113-90

Aktionspreis

1.059,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2009734HOKU

hoku 119-90 – 2-stufig verdichtender mobiler Kolbenkompressor

Der Universelle mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung, speziell für Handwerker geeignet, für den Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind, lange Lebensdauer dank Hochleistungs-Aggregaten mit niedriger Drehzahl, sicherer Transport und hervorragender Stand dank großer Räder mit Feststellbremse, optimale Kühlung durch großes Lüfterrad, Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, besserer Wirkungsgrad durch optimierte Aggregate, serienmäßig mit Condor-Druckschalter, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider und Schnellkupplung, Motor mit Überlastschutz

Technische Daten:

Ansaugleistung 650 l/min., Füllleistung 520 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 90 l, Zylinder/Stufen 2/2, Drehzahl 920 min⁻¹, Motorleistung 4 kW / 400 V



hoku 119-90



Aktionspreis

2.019,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2028752HOKU

hoku 119-270 – Stationär, stehender Behälter auf Sicherheitspalette

Die Universellen mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung. Speziell für Handwerker geeignet. Diese Kompressoren finden ihren Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind, lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate mit niedriger Drehzahl, speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch und lange Lebensdauer, Hochleistungs-Ventile, optimale Kühlung durch großes Lüfterrad, Motor mit Überlastschutz, einfaches Ablassen von Kondensat durch serienmäßig montierten Kugelhahn 1/2“, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, inkl. Schwingelemente, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt. Komplett anschlussfertig. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall. Serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette

Technische Daten:

Ansaugleistung 650 l/min., Füllleistung 520 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 270 l, Zylinder/Stufen 2/2, Drehzahl 920 min⁻¹, Motorleistung 4 kW / 400 V



hoku 119-270



Aktionspreis

3.429,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2028752KKHOKU

hoku 119-270K – Mit Kältetrockner, Kondensatableiter, Öl-Wassertrenner und Vor-/Feinfilter

Die Universellen mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung. Speziell für Handwerker geeignet. Diese Kompressoren finden ihren Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind, lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate mit niedriger Drehzahl, speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch und lange Lebensdauer, Hochleistungs-Ventile, optimale Kühlung durch großes Lüfterrad, Motor mit Überlastschutz, einfaches Ablassen von Kondensat durch serienmäßig montierten Kugelhahn 1/2“, serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer, serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelementen, Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt

Technische Daten:

Ansaugleistung 650 l/min., Füllleistung 520 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 270 l, Zylinder/Stufen 2/2, Drehzahl 920 min⁻¹, Motorleistung 4 kW / 400 V



hoku 119-270K



Aktionspreis

5.249,00 zzgl. USt.

Art.-Nr. 2098617HOKU

hoku CUBE 7.5-270 – Kompakte Modelle mit zuverlässiger, energiesparender Direktübertragung für den Dauerbetrieb

Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz in allen Druckbereichen. Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten, geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet, geringe Außenabmessungen, dadurch Transport und Aufstellung einfach, servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten, alle Luft- und Ölrohre aus hitzebeständigem Gummi gefertigt, serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung, anschlussfertig mit allen Armaturen, 4x Schwingelemente, **integrierter Kältetrockner vollständig in das Gehäuse integriert**

Technische Daten:

Höchstdruck 10 bar, Effektive Liefermenge 1050 l/min., Motorleistung 7,5 kW, Geräuscentwicklung 67 dB(A), Maße (L x B x H) 1200 x 600 x 1500 mm, Anschluss 1/2", Behälterinhalt 270 l, Gewicht 211 kg



hoku CUBE 7.5-270

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht haftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel. Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung.

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

Ihr Fachhändler:

www.hokutech.de